


温湿度センサ STHM-11S2 仕様書

【概要】

温度と湿度を同時に計測可能であり、湿度データは ACM センサから海塩付着量を求めるために必要となります。各種 ACM データロガーより電源供給可能であり、温度と湿度、電流データが一つのファイルに保存できます。

【STHM-11S2 構造・外観】

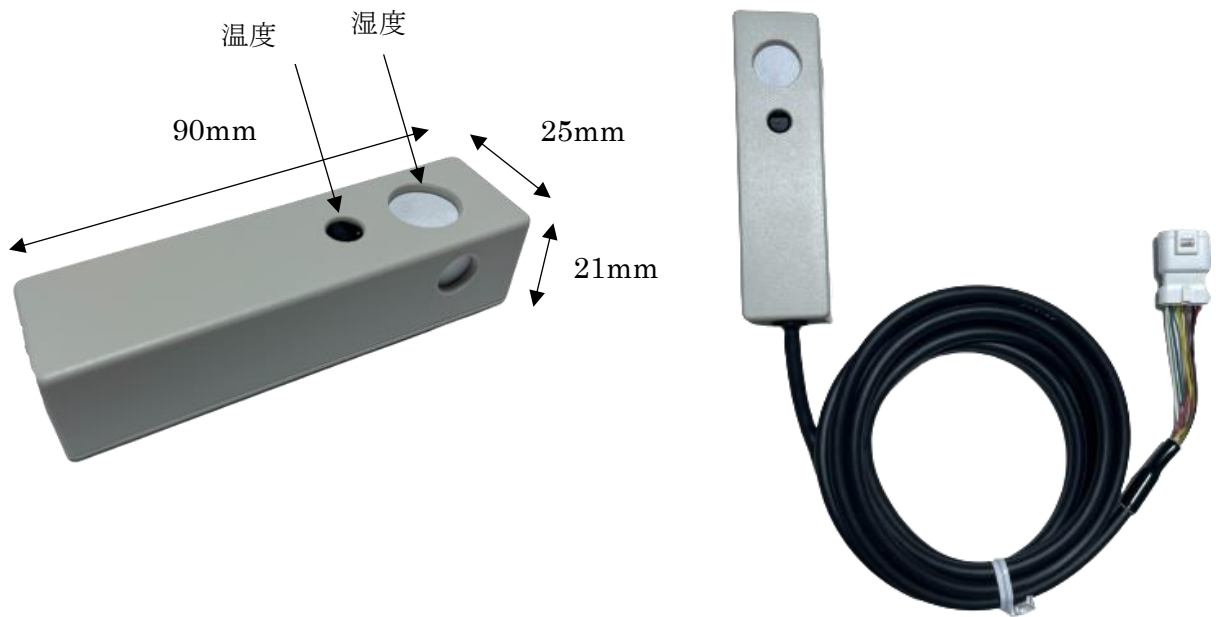

弊社で別途販売しているラジエーションシールドや百葉箱を用いて、雨風の激しい環境にも設置可能です。

【仕様】

サイズ	幅 25mm×奥行 90mm×高 21mm(突起物、ケーブル含まず) ※サイズ変更可能(要相談)
電源	DC±5V
リード線	ケーブル 2m ※長さや仕様変更可能(要相談)
測定機器との接続	防水コネクタ、ワニ口クリップなど ※特殊加工にも対応
対応装置	ACM データロガー: SACM-311B、SACM-312B、SACM-314B、SACM-318B、SACM-30F、SACM-50F
測定範囲	温度 -50 °C~+150 °C 湿度 5~95 %RH
測定精度	温度 ±0.2 °C 湿度±3 %RH